



Remix
Droge Mortel BV



Siloware
Remix Mörtelprodukte

Remix Silo Produkte

Remix Droge Mortel BV ist in den Niederlanden Marktführer und hat mit viel Erfolg zahlreiche innovative Qualitätslösungen auf dem niederländischen Markt für zweischaliges Verblendmauerwerk entwickelt. So bietet Remix die Lösung für weiße Ausblühungen beim Mauerwerk mit ausblühungsarmem Mörtel an. Remix verfügt über das notwendige Know-how für die vollständige Abstimmung des Mörtels auf den Stein. Remix Mörtel ist nicht nur für saugende und nicht saugende Steine, sondern auch für stark saugende Steine sowie Steine mit geringer Wasseraufnahme geeignet. Dadurch wird eine wesentlich höhere Produktivität erreicht. Die Resultate sind: geringere Bauzeit, weniger Baustellenkosten, mehr Gewinn.

Remix hat das Remix Mörtel nach Maß System mit mehr als 1.000 verschiedenen Rezepturen entwickelt. Mit diesem kann Remix schnell und flexibel auf Mauerwerkssteine, Mauerwerksmethoden sowie Baustellen- und Witterungsbedingungen reagieren. Mörtel nach Maß sorgt für ein hohes Mauertempo (bis zu 30% mehr Produktivität) und perfekte Haftung.

Remix Werk trockenmörtel im Silo ist umweltschonend, effizient und einfach in der Handhabung. Fertigmisch in höchster Qualität und jederzeit verfügbar – ohne umher fliegende Verpackung. Mögliche Restmengen gehen mit dem Silo zurück ins Werk und werden fachgerecht entsorgt oder recycelt. Remix Silo's können an der Baustelle wieder nachgefüllt werden.



Vorteile Remix Siloware

- ✓ Arbeitserleichterung
- ✓ Mörtel immer verfügbar
- ✓ Gleichbleibende Qualität
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Robuste Technik
- ✓ Qualitätsüberwacht (fremdüberwacht)
- ✓ Mörtel wird auf den Stein abgestimmt
- ✓ Hohe Mauerleistung auch bei schlecht saugenden und schweren Steinen
- ✓ Wenig Abfälle, wenig Verlust
- ✓ Geringer Platzbedarf und wenig Planung
- ✓ Sonderrezepturen möglich (UA Sommer-Wintereinstellung, farbige Einstellung)
- ✓ Ausblühungsarm (Option)
- ✓ Geringe Reklamationen



1. Mauermörtel

Mauern, Auskratzen und nachträgliches Verfugen

- **BM1**

Kalkhaltiger Mörtel für Verblendmauerwerk mit normaler Wasseraufnahme.

Klassifizierung: EN 998-2: M5
Körnung: 4 mm
Bestellcode: BM101
Artikelnummer: 01.0101.000

- **BM5A**

Mauermörtel in einer speziellen Zusammensetzung mit einem höheren Anteil groben Sand geeignet für schwachsaugende Steine.

Klassifizierung: EN 998-2: M10
Körnung: 6 mm
Bestellcode: BM502
Artikelnummer: 01.0502.000



- **CM158**

Mauermörtel zum Vermauern von schwachsaugenden Verblendsteinen bei einer Fugenstärke von 8 bis 10 mm, schnell abbindend.

Klassifizierung: EN 998-2: M10
Körnung: 4 mm
Bestellcode: CM158
Artikelnummer: 01.0158.000

- **BM507**

Mauermörtel zum Vermauern von nicht saugenden Verblendsteinen bei erschwerten Umständen (niedrige Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit, große Steine).

Klassifizierung: EN 998-2: M15
Körnung: 6 mm
Bestellcode: BM507
Artikelnummer: 01.0507.000



- **BM366**

Mauermörtel zum Vermauern von nicht saugenden Verblendsteinen bei einer Fugenstärke von 8 bis 10 mm.

Klassifizierung: EN 998-2: M15
Körnung: 4 mm
Bestellcode: BM366
Artikelnummer: 01.0366.000

- **BM310 Brickfix**

Mauermörtel speziell für das Mauern von stark saugenden Verblendsteinen und Kalksandsteinen, ohne diese vorzunässen. Kann auch als Fugenglattstrichmörtel eingesetzt werden.

Klassifizierung: EN 998-2: M5
Körnung: 4 mm
Bestellcode: BM310
Artikelnummer: 01.0031.000

Optional

- **Ausblühungsarm**

Alle Mauermörtel können mit einem Paket von 'Ausblühungsblockern' UA ausgestattet werden, die das Austreten des freien Kalkes (weiße Ausblühungen) bis zu 90% reduzieren.

**AUSBLÜHUNGSARM
(UA)**

- **Anti-Schmutz**

Remix Mauermörtel kann mittlerweile in "Anti-Schmutz"-Ausführung geliefert werden. Das heißt, dass der Mörtel in fast der gleichen Farbe wie der Stein geliefert wird, wodurch eventuelle Verschmutzungen auf dem Stein weniger auffallen. Dieses kann bei nachträglicher Verfugung in gleicher Farbe große Vorteile haben. Lieferbar in die Farben Weiß, Anthrazit, Schwarz und Creme.

2. Fugenglattstrichmörtel Zum Mauern mit gleichzeitiger Fugengestaltung



Der Maurer mauert 'voll und satt', wobei Stoß- und Lagerfugen reichlich mit Mörtel verfüllt werden, wonach überquellender Mörtel abgestrichen wird. Wenn der Mörtel ausreichend abgezogen ist, wird der überflüssige Mörtel entfernt oder mit einem Fugenroller oder einer Fugenkelle ausgekratzt. Danach wird die Fuge mittels bürsten oder glatt streichen mit einer Fugenkelle oder einem Fugenroller fertiggestellt.

Remix Fugenglattstrichmörtel wird wegen seiner hervorragenden Verarbeitung, der hohen Stabilität und der leichten Aushärtung von Maurern sehr geschätzt. Dank der hohen wasserbindenden Fähigkeit und der schnellen Aushärtung reduziert sich das Risiko von Flecken auf den Steinen auf ein Mindestmaß.

Für Mauerarbeiten bei niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder mit Hilfe von Hebegerüsten sowie für Mauern mit kurzen Flachbogen (z.B. einer Ladenfront) oder mit schweren, nicht saugfähigen Steinen kann Remix einen kundenspezifischen Fugenglattstrichmörtel liefern, der den Wünschen und Verwendungszwecken des jeweiligen Kunden entspricht.

Der Fugenglattstrichmörtel kann in 12 verschiedenen Farben und unterschiedlichen Körnungen geliefert werden. Auch gibt es die Möglichkeit, den Mörtel in Sonderfarben zu liefern. Der Mörtel wird ausblühungsarm (UA) geliefert.

- Druckfestigkeit M10
- Druckfestigkeit M15



Fugenmeister

Artikel Nr.: 69.9910.000
EAN-Code: 8712123032166

Farben und Farbcodes

Extra Weiß	050	Schwarz	400
Weiß	100	Creme	500
Weißgrau	150	Ocker	600
Zementgrau	200	Terra	700
Dunkelgrau	250	Rot	800
Anthrazit	300	Braun	900



3. Dünnmauermörtel

Zum Mauern mit geringen Fugenstärken von mindestens 5 bis höchstens 8 mm



Damit wird das Äußere der Fassade von der Fuge nur in geringstem Maße beeinflusst. Das Ergebnis ist eine schöne Fassade, deren Charakter schon fast vollständig keramisch wirkt.

Lieferbar in 12 Standardfarben oder auf Wunsch in jeder anderen gewünschten Farbe. Der Mörtel wird ausblühungsarm (UA) geliefert.

- Druckfestigkeit M5
- Druckfestigkeit M15


Farben und Farbcodes

Extra Weiß	050	Schwarz	400
Weiß	100	Creme	500
Weißgrau	150	Ocker	600
Zementgrau	200	Terra	700
Dunkelgrau	250	Rot	800
Anthrazit	300	Braun	900



Ausblühungsarm

Option: Alle Remix Fugenglattstrich- und Dünnmauermörtel können ausblühungsarm eingestellt werden. Ausblühungsarm steht für eine schöne und saubere Fassade ohne störende weiße Kalkausblühungen, die um bis zu 90% reduziert werden können.

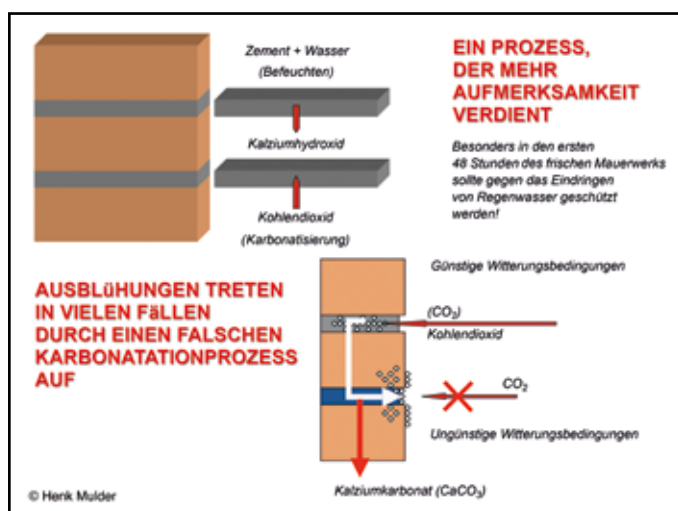

**AUSBLÜHUNGSARM
(UA)**



*Mit ausblühungsarmen
Fugenmörtel*



*Ohne ausblühungsarmen
Fugenmörtel*

Alle Fugenglattstrich- und Dünnmauermörtel sind ausblühungsarm auf den Stein abgestimmt und in vielen Farben lieferbar. Remix bietet während der gesamten Bauzeit intensive Baustellenbetreuung mit eigener Logistik, eigenem Serviceteam und fachlicher Beratung an.

4. 4-in-1 Mörtel



Zum Mauern (saugende, nicht saugende Steine und Fugenglattstrich), Putzen, Estrichlegen und Fliesenverlegen im Fußbodenbereich.

Bestellcode: 4in1
Artikelnummer: 15.0675.000

5. Beton/Estrich

Remix Beton/Estrich BM ist ein hydraulisch erhärtender Trockenbeton gemäß EN 206-1, EN 1045-2 und für Estrich gemäß EN13813. Dieser Mischung ist geeignet zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, Verbundestrich, schwimmenden Estrich sowie Heizestrich.

Beton:

Mörteltyp: C25/30
Expositionsklassen:
XC0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XA1
Konsistenzbereich: S3/F3

Estrich:

Mörteltyp: C30/F5
Schichtdicke: mind. 25 mm

Bestellcode: RB711
Artikelnummer: 06.0711.000



Beton/Estrich kann auch in den Güteklassen C20/25, C28/35 und C30/45 geliefert werden.

Richtlinien Siloaufstellung für Remix Silos

Das richtige Aufstellen des Remix Silos ist wichtig für ein schnelles und effektives Arbeiten auf der Baustelle. Das schnelle Aufstellen ohne Zeitverlust (d.h. keine extra Kosten) ist möglich, wenn die nachfolgenden Punkte berücksichtigt werden.

Stellplatz für das Silo

Sobald das Silo auf der Baustelle steht, ist der Auftraggeber für den Standplatz des Silos verantwortlich. Das bedeutet, dass darauf zu achten ist, dass der Stellplatz nicht durch starke Regenfälle unterspült werden kann. Der Unternehmer muss des weiteren darauf achten bzw. dafür Sorge tragen, dass das Silo immer senkrecht stehen bleibt.

- Der Stellplatz muss so gewählt werden, dass ein effektives Arbeiten, sowie das Anfahren und Nachfüllen des Silos möglich ist.
- Die für das Silo benötigte Fläche beträgt $2,5 \times 2,8 \text{ m} = 7 \text{ qm}$, die Höhe ist 7,1 m.
- Der Untergrund des Silos muss fest, horizontal und waagrecht sein und derartig verdichtet, dass ein Wegrutschen oder Unterspülen unmöglich wird. Das gesamte Gewicht eines gefüllten Silos beträgt ca. 42 Tonnen.
- Das Silo ist in einem sicheren Abstand zum Arbeitsraum aufzustellen (auf mindestens 1,7 m x Tiefe).
- Sollten diese Bedingungen nicht erfüllt sein, werden unsere Mitarbeiter keine Silos aufstellen und die entstandenen Kosten werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.



Zugang freihalten für unsere Silowagen



Tonnenangabe auf Basis von 1800 kg/cbm

Silo aufstellen, nachfüllen und abholen

Bei der Siloaufstellung wird ein gefülltes Silo durch ein Remix LKW in vertikalen Stand auf einen durch den Unternehmer ausgesuchten und vorbereiteten Platz aufgestellt.

- Der Zufahrtsweg muss fest sein, sodass der Silowagen (Gewicht insges. brutto ca. 42 Tonnen) nicht wegsackt und frei von Gerätschaften und anderen hindernden Gegenständen ist. Der Siloplatz und der Zufahrtsweg müssen auf gleicher Höhe sein.
- Das Auf- und Abladen des Silos kann nur von einer Seite erfolgen, d.h. dass auf der Ladeseite keine Gegenstände vor dem Silo abgestellt werden dürfen.
- Beim Nachfüllen des Silos muss der Abstand zwischen Silowagen und Silo aufgrund des Entmischens des Mörtels möglichst kurz gehalten werden. Maximale Schlauchlänge 10 Meter.
- Wartezeiten, die dadurch entstehen, dass das Silo nicht erreicht werden kann, werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Nachfüllzeiten, die länger als 45 Minuten dauern, ohne dass hierfür Remix Droge Mortel BV verantwortlich ist, werden zu den üblichen Stundentarifen berechnet.
- Sollten unsere Mitarbeiter Silos nicht aufstellen, umstellen, nachfüllen oder abholen können, weil o.g. Bedingungen nicht erfüllt sind, werden die Transportkosten in Rechnung gestellt.

Anschlüsse für Wasser und Strom

- Wassereingang mit einem 3/4" Wasserschlauch, versehen mit einer 3/4" Geka Wasserkupplung und einem Wasserdruck von minimal 2 bar.
- Stromanschluß 400 Volt 25 Ampere abgesichert mit einem 5-poligen 32 Ampere Europastecker mit einer max. Kabellänge von 50 Meter und 2,5 mm².

Achtung: Bei einem längeren Verlängerungskabel ist die Störungsgefahr der Anlage groß. Der Nutzer ist für die tägliche Unterhaltung der Anlage nach Gebrauchsanweisung verantwortlich.

Für den Fall dass ein Silo auf einer nicht besetzten Baustelle abgestellt werden soll, muss der Standplatz deutlich gekennzeichnet sein und/oder eine Skizze mit Angaben des gewünschten Stellplatzes, der kompletten Bauadresse und der Telefonnummer der verantwortlichen Person per E-Mail an Abteilung Planung (dispo@remix.nl) geschickt werden.



Remix Droge Mortel BV

Hoofdstraat 41
NL-9531 AB Borger
Niederlande

Tel. +31 (0)599 287 360
E-mail info@remix.nl

www.remix.nl



Abbildungen und Beschreibungen freibleibend. Ergebnisse können durch Faktoren, auf die wir keinen Einfluss oder keine Kontrolle haben, variieren.



Betriebsgesellschaft der AGAR Holding BV